

DK シリーズ

DK751DH5

75 インチ超高輝度 4000cd/m² 4K 超高輝度LCD & 電飾看板
屋外用自立型両面ディスプレイ




ハイブリッド
デジタル & 電飾看板



耐衝撃性 IK10
強化保護ガラス採用



超高輝度4000cd/m²
明るい屋外でも
よく見える



スマート
ライト ボックス



防水防塵筐体
IP56 準拠

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan


V1.03

仕様



型名	DK751DH5	
パネル	LCD パネルサイズ	75型 (74.52インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	輝度	4000 cd/m ²
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度(標準値)	8 ms
電源	電源	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60HZ
	消費電力 (標準 / 最大)	535 W / 1000 W
ライトボックス	ベゼル幅 (上/下/左/右)	89 / 89 / 89 / 89 mm
	ポスターサイズ (幅x高さ)	1200 x 1800 mm
	ポスター表示サイズ (幅x高さ)	1160.0 x 1710.0 mm
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	117.6 / 117.6 / 203.5 / 203.5 mm
	キャビネット色	黒
	筐体サイズ(縦 x 横 x 奥行, スタンド無し)	1338.0 x 1962.0 x 254.0 mm
	セット重量	400 kg
	設置方向	縦置き
	保護ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	残像防止機能	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
入力端子	HDMI	x3 (2160p 推奨)
	DisplayPort	x1
	USB 3.0 接続端子	x1
	Micro SD スロット	x1
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232	In x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LAN コネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0
	プロセッサ	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.5GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 2G
	グラフィックス	Quad-core MaliG51
	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD ,Up to 128GB(FAT32/NTFS)
	対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
環境条件	動作温度	-30°~ 50° C
	保存温度	-20°~ 60° C
	湿度	10% ~ 100% (結露無きこと)
	防塵防水性能	IP56
適合規格	CE / FCC / RoHS / PSE / VCCI	

寸法

単位: mm

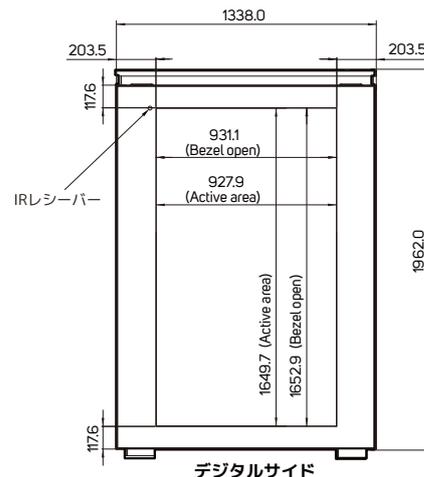

デジタルサイド

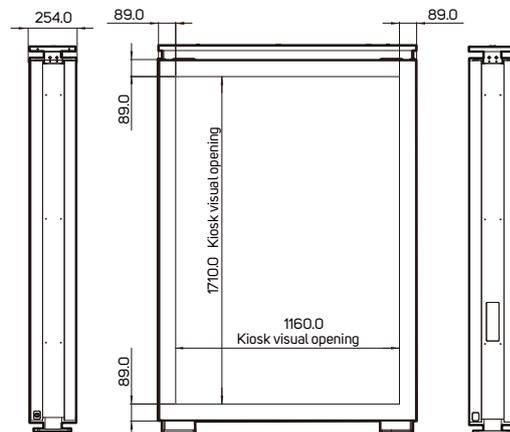

スタティックサイド

